

LED-Streifen CW, 60 LED/m, @@PRIKON@@W/12 V, @@SVITIVOST@@lm, IP20, Sonderlänge

Art.nr.: ML-121.206.60.9


Produkttype:

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Beschreibung: LED-Streifen SMD3528, kaltweiß (6000 K), 12 W, 60 LED, 440 lm/m, Segment 50 mm, 3 LED/Segment, IP20, DC 12 V, Lebensdauer 54 000 h, Breite 8 mm, weißer PCB-Streifen, max. Streifenlänge beim einseitigen Anschluss: 5 m, mit selbstklebendem 3M-Klebeband versehen, UV-beständig.

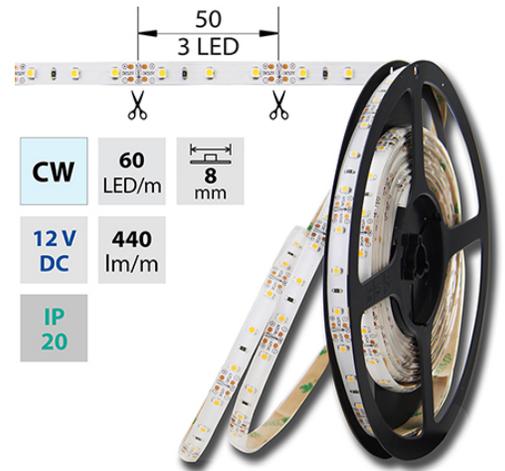

Techn. Daten:

Ausführung: [Band](#)

Montageart: [Aufbau](#)

Leuchtmittel: [LED nicht austauschbar](#)

Anzahl der LED Chips pro Meter [-]: [60](#)

Leistung je Meter [W]: [4,8](#)

Lichtstrom je Meter [lm]: [440](#)

Spannungsart: [DC](#)

Lampenspannung [V]: [12 - 12](#)

Ausstrahlungswinkel [°]: [120](#)

Betriebsgerät: [LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert](#)

Energieeffizienzklasse des fest eingebauten

Leuchtmittels: [A++, A+, A \(LED\)](#)

Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]: [54000](#)

Schutzart (IP): [IP20](#)

Max. Systemleistung [W]: [4,8](#)

Vorherrschende Lichtfarbe: [weiß](#)

Farbtemperatur [K]: [5800 - 6100](#)

Farbwiedergabeindex CRI: [80-89](#)

Breite [mm]: [8](#)

Höhe/Tiefe [mm]: [2,1](#)

Länge der einzelnen Abschnitte [mm]: [50](#)

Mit Endstück: [Nein](#)

Mit Anschlussset: [Nein](#)

Mit Schutzabdeckung: [Nein](#)

Selbstklebend: [Ja](#)

Art der Verdrahtung: [Abschluss](#)

Polzahl: [2](#)

Leiterquerschnitt [mm²]: [0,82](#)

Anschlussart: [Kabel](#)

Strahlungsrichtung: [direkt](#)

Chiptyp: [SMD 3528](#)

PCB Farbe: [bílá](#)

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): [SDCM3](#)

Lampenspannung: [12](#)

Max. Bandlänge bei einseitiger Einspeisung (m): [5](#)

Max. Bandlänge bei beidseitiger Einspeisung (m): [10](#)

Konfektionierbar: [Ja](#)

Schutzart (IP20, IP54, IP67) – Anwendung:

[Trockene Umgebung](#)

Muss auf einem Aluminiumprofil installiert werden:

[Nein](#)

Lichtfarbe: [Kaltweiß CW](#)



Helligkeit: [Niedrige dekorative Leuchtstärke](#)

Teilbarkeit des Bandes in [mm] : [50 mm](#)

Anzahl der Verbindungsdrähte: [2](#)

Anzahl LED pro Segment: [3](#)

Garantie McLED [M]: [60](#)

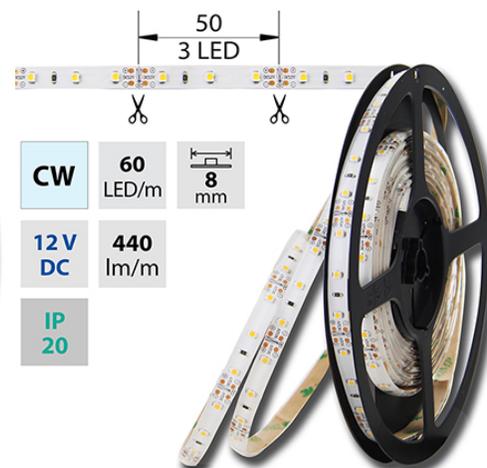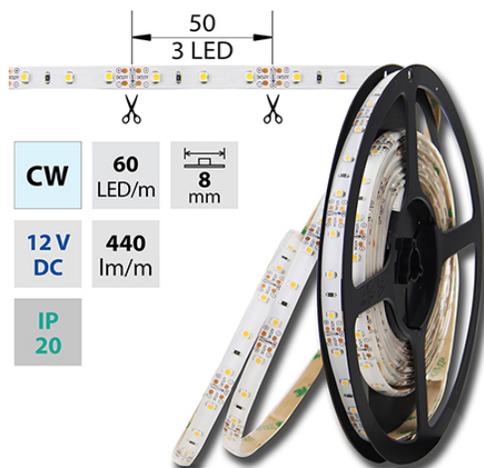

54000
h
L70
B10

5
Year
Jahr
Garantie
Warranty
Záruka
Garancie



CW 5800 - 6100 K	SMD 3528	60 LED/m	4,8 W/m	440 lm/m	8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	350 mm 0,5 mm ²	120°	

CW 5800 - 6100 K	SMD 3528	60 LED/m	4,8 W/m	440 lm/m	8 mm
IP 20	12 V DC	3 LED 50 mm	350 mm 0,5 mm ²	120°	

