

LED-Streifen RGB, 120 LED, 14,4 W/24 V, IP20, 5 m

Art.nr.: ML-128.009.90.0


Produkttyp: 2835RGB-M120L8F24-5M

McLED Support

+420 601 095 634

office@mcled.cz

Beschreibung: LED-Streifen SMD2835, RGB - bunt, 14,4 W, 120 LED, 450 lm/m, Segment 50 mm, 6 LED/Segment, IP20, DC 24 V, Lebensdauer 50 000 h, Breite 8 mm, weißer PCB-Streifen, max. Streifenlänge beim einseitigen Anschluss: 5 m, mit selbstklebendem 3M-Klebeband versehen. Länge 5 m.

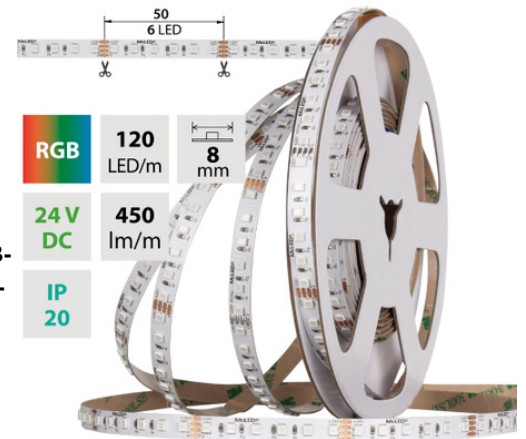

Techn. Daten:

Ausführung: [Band](#)

Montageart: [Aufbau](#)

Leuchtmittel: [LED nicht austauschbar](#)

Anzahl der LED Chips pro Meter [-]: [120](#)

Leistung je Meter [W]: [14,4](#)

Lichtstrom je Meter [lm]: [450](#)

Spannungsart: [DC](#)

Lampenspannung [V]: [24 - 24](#)

Ausstrahlungswinkel [°]: [120](#)

Betriebsgerät: [LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert](#)

Bemessungslebensdauer L70/B10 bei 25 °C [h]: [50000](#)

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C [h]: [50000](#)

Schutzart (IP): [IP20](#)

Max. Systemleistung [W]: [14,4](#)

Vorherrschende Lichtfarbe: [RGB](#)

Breite [mm]: [8](#)

Höhe/Tiefe [mm]: [1,4](#)

Länge der einzelnen Abschnitte [mm]: [50](#)

Mit Endstück: [Nein](#)

Mit Anschlussset: [Nein](#)

Mit Schutzabdeckung: [Nein](#)

Selbstklebend: [Ja](#)

Art der Verdrahtung: [Abschluss](#)

Polzahl: [4](#)

Leiterquerschnitt [mm²]: [0,8](#)

Anschlussart: [Kabel](#)

Strahlungsrichtung: [direkt](#)

Chiptyp: [SMD 2835](#)

PCB Farbe: [Weiß](#)

Lampenspannung: [24](#)

Max. Bandlänge bei einseitiger Einspeisung (m): [5](#)

Max. Bandlänge bei beidseitiger Einspeisung (m): [10](#)

Konfektionierbar: [Ja](#)

Schutzart (IP20, IP54, IP67) – Anwendung:

[Trockene Umgebung](#)

Muss auf einem Aluminiumprofil installiert werden:

[Nein](#)

Lichtfarbe: [Farbe RGB](#)

Helligkeit: [Niedrige dekorative Leuchtstärke](#)

Teilbarkeit des Bandes in [mm] : [50 mm](#)



Anzahl der Verbindungsdrähte: [4](#)

Anzahl LED pro Segment: [6](#)

Garantie McLED [M]: [60](#)


EAN: [8595607153850](#)

LED chip Marke: [San'an](#)

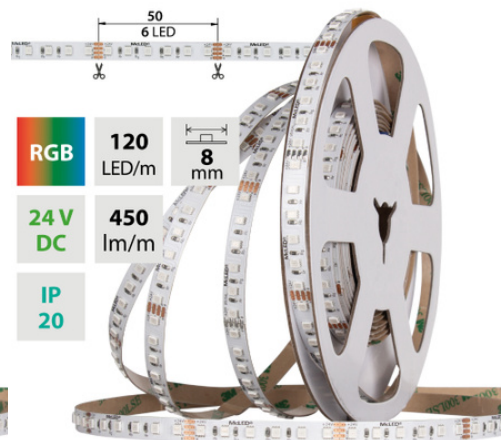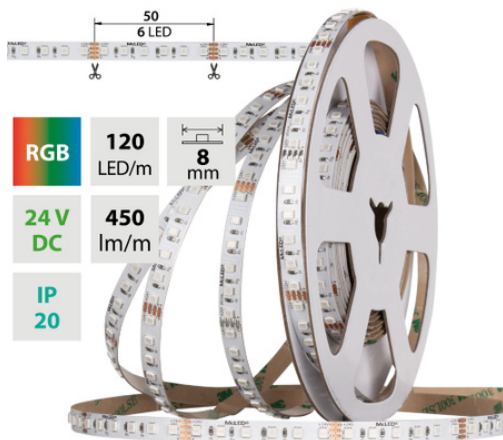



RGB	SMD 2835	120 LED/m	14,4 W/m	450 lm/m	8 mm
IP 20	24 V DC	6 LED 50 mm	≤5 m 24 VDC	≤10 m 24 VDC	50,000 h L70 B50

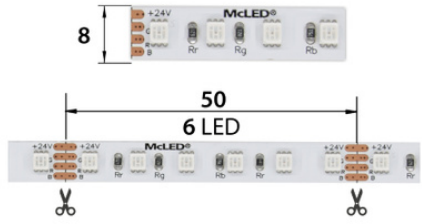

McLED s.r.o., Pummererstraße 36, 4020 Linz

ML-128.009.90.0

McLED quality lighting

Dieses Dokument ist ab dem 9.6.2026 gültig