

DALI-dimmbarer Treiber 25 W, 110–300 mA, 12–83 V DC, DIP-Schalter

Art.nr.: **ML-419.502.00.0**


Produkttyp:

E1_ML_SUPPORT

+420 220 184 886

support@mcled.cz

Beschreibung: **Regulierbares SELV-Konstantstrom-Netzteil für LED-Leuchten, steuerbar über DALI, PushDim-Taste (max. 15 Treiber) oder 1–10 V. Maximale Leistung 25 W, Leistungsfaktor $\geq 0,95$, Eingangsspannung AC 220–240 V, 50/60 Hz, Ausgangsspannung DC 12–83 V, Ausgangsstrom 110–300 mA, einstellbar per DIP-Schalter. Abmessungen 103×67×22 mm, IP20, Gehäuse aus Kunststoff.**

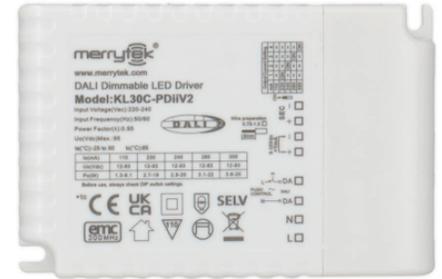

Techn. Daten:

Ausführung: **statisch**

Geeignet für Außengebrauch: **Nein**

Dimmung 1-10 V: **Ja**

Dimmung DALI: **Ja**

Dimmung DSI: **Nein**

Dimmung DMX: **Nein**

Dimmung Potenziometer (geräteintegriert): **Nein**

Dimmung LineSwitch: **Nein**

Ausgangsstrom [mA]: **110 - 300**

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite): **Nein**

Ausgangsleistung [W]: **9,1 - 24,9**

Schutzart (IP): **IP20**

Schutzklasse: **II**

Länge [mm]: **103**

Breite [mm]: **67**

Höhe [mm]: **22**

Dimmung herstellerspezifisch: **Nein**

Dimmung Netzspannungsmodulation: **Nein**

Dimmung Phasenabschnitt: **Nein**

Dimmung Phasenanschnitt: **Nein**

Dimmung programmierbar: **Nein**

Dimmung RF: **Nein**

Dimmung Sine Wave Reduction: **Nein**

Dimmung Touch and Dim: **Ja**

Dimmung Bluetooth: **Nein**

Kompatibel mit Apple HomeKit: **Nein**

Kompatibel mit Google Assistant: **Nein**

Kompatibel mit Amazon Alexa: **Nein**

Kompatibel mit Casambi: **Nein**

IFTTT-Unterstützung verfügbar: **Nein**

Leistung: **25 W**

Material: **plast**

Dimmung Zigbee: **Nein**

Dimmung mit Push-button: **Ja**

Konstant-Lichtstrom-Regelung: **Nein**

Ohne Dimmfunktion: **Ja**

Gehäuse: **Kunststoff**

Geeignet für Konstantstrom: **Ja**

Geeignet für Konstantspannung: **Nein**

Ausgangsspannung [V]: **9 - 58**

Garantie McLED [M]: **60**

EAN: **8595607164894**

Bemessungsspannung: **220 - 240**

